



UNINET

IMPORT

LA INNOVACION QUE IMPULSA TUS COSECHAS

2025 CATALOGO

LST-904

Marca: LANSU | Modelo: LST-904 |

Categoría: Tractor

COTIZA YA



Año de Fabricación	2025
Potencia	90 HP
Motor	YTO (YTO) – Usado paratractores de 90 caballos
Marca	LANSU
Caja de cambios	12F 12R (12 cambios para adelante y 12 para atrás; 6 cambios en baja velocidad y 6 en alta velocidad)
Neumáticos	Marca ADVANCENEumáticos delanteros: 280/85R20Neumáticos posteriores: 420/85R28
Cabina	Cabina equipada con aire acondicionado
Batería	Marca Tianneng 12V 120Ah
Filtro de Diesel	CX0710
Filtro de aceite	JX0814D
Filtro de aceite hidráulico	TB504 / 581E.2
Filtro de aire	HBLP KL-1432
Arrancador	YTO
Embrague	Doble acción con doble disco (permite un trabajocontinuo; a diferencia de un embrague de un solodisco, que detiene el tractor en cada cambio)
Conexión para herramientas agrícolas	Compatible con rotativos, remolques, rastras,fumigadores y otras herramientas

CONTACTANOS

+ 51 989838361



uninetimport.com



UNINET IMPORT

LST-504

Marca: LANSU | Modelo: LST-504 |

Categoría: Tractor

COTIZA YA



Año de Fabricación	2025
Potencia	50 HP
Motor	LD (LAIDONG)
Utilizado para	Tractores de 25 a 50 caballos
Marca	LANSU
Caja de cambios	8F 8R (Ocho cambios para adelante y ocho para atrás; cuatro cambios en baja velocidad y cuatro en alta velocidad)
Neumáticos	Marca ADVANCE
Neumáticos delanteros	280/70R18
Neumáticos posteriores	360/70R28
Batería	Tianneng 12V 120Ah
Filtro de Diesel	CX0708
Filtro de aceite	JX0810
Filtro de aceite hidráulico	TB504 / 581E.2
Filtro de aire	HBLP KL-1432
Arrancador	LAIDONG LL480-12300J 12V 3.0KW, prueba de agua IP56
Generador	JFWZ17 14V 750W, prueba de agua IP55
Embrague	Doble acción con doble disco (permite un trabajo continuo; a diferencia de un embrague de un solo disco, que detiene el tractor en cada cambio)
Conexión para herramientas agrícolas	Compatible con rotativos, remolques, rastras, fumigadores y otras herramientas

CONTACTANOS

1254

Marca: SINOVOL | Modelo: 1254 |

Categoría: Tractor

COTIZA YA



Año de Fabricación	2025
Potencia	120 HP
Motor	YTO (YTO) – Usado paratractores de 120 caballos
Marca	SINOVOL
Caja de cambios	16F 8R (16 cambios para adelante y 8 para atrás; 4 cambios en velocidadbaja, 4 en alta velocidad, 4 cambios de alta potencia y 4 cambios de baja potencia)
Neumáticos	Neumáticos delanteros: 420/70R24Neumáticos posteriores: 520/70R34
Cabina	Cabina equipada con aire acondicionado
Batería	Marca Varta 12V 120Ah
Filtro de Diesel	Entre la bomba de combustible y el tanque de inyección: WDT800.50.021Filtro de diésel director del motor (2 piezas): CX0708
Filtro de aceite	JX0818A
Filtro de aire	Marca Sineagle
Arrancador	Modelo QDJ 1408GM
Embrague	Doble acción con doble disco (permite un trabajocontinuo; a diferencia de un embrague de un solodisco, que detiene el tractor en cada cambio)
Generador	CB-F320 L

CONTACTANOS

1254

Marca: SINOVOL | Modelo: 1254 |

Categoría: Tractor

COTIZA YA



Año de Fabricación	2025
Potencia	120 HP
Motor	YTO (YTO) – Usado paratractores de 120 caballos
Marca	SINOVOL
Caja de cambios	16F 8R (16 cambios para adelante y 8 para atrás; 4 cambios en velocidadbaja, 4 en alta velocidad, 4 cambios de alta potencia y 4 cambios de baja potencia)
Neumáticos	Neumáticos delanteros: 420/70R24Neumáticos posteriores: 520/70R34
Cabina	Cabina equipada con aire acondicionado
Batería	Marca Varta 12V 120Ah
Filtro de Diesel	Entre la bomba de combustible y el tanque de inyección: WDT800.50.021Filtro de diésel director del motor (2 piezas): CX0708
Filtro de aceite	JX0818A
Filtro de aire	Marca Sineagle
Arrancador	Modelo QDJ 1408GM
Embrague	Doble acción con doble disco (permite un trabajocontinuo; a diferencia de un embrague de un solodisco, que detiene el tractor en cada cambio)
Generador	CB-F320 L

CONTACTANOS

904

Marca: SINOVOL | Modelo: 904|

Categoría: Tractor

COTIZA YA



Año de Fabricación	2025
Potencia	90 HP
Motor	YTO (YTO) – Usado paratractores de 90 caballos
Marca	SINOVOL
Caja de cambios	12F 12R (12 cambios para adelante y 12 para atrás)
Neumáticos	Marca ADVANCE Neumáticos delanteros: 280/85R20 Neumáticos posteriores: 420/85R28
Cabina	Equipado con cabina para mayor comodidad y protecciónAire acondicionado: Modelo S053
Batería	12V 120Ah
Filtro de Diesel	Entre la bomba de combustible y el tanque de inyección: CX0710Filtro de diésel director del motor (1 pieza): CX0710
Filtro de aceite	JX0814
Filtro de aceite hidráulico	TB504.581E.2 (Dos filtrosdel mismo tamaño; uno en la parte delantera derechadel motor y otro en la parte posterior izquierda)
Filtro de aire	Marca Sineagle
Arrancador	Modelo QDJ 1408 12V 4KW
Control hidráulico	Palancas de control para regular el sistema hidráulico
Embrague de doble acción con doble disco	Permiteun trabajo continuo (con un embrague de un solodisco, el tractor se detendría en cada cambio demarcha)
Conexiones	Compatible con rotativos, remolques,rastras, fumigadores y otras herramientas agrícolas

CONTACTANOS

+ 51 989838361



uninetimport.com



UNINET IMPORT

SN-1254R

Marca: VECTOR | Modelo: SN-1254R |

Categoría: Tractor

COTIZA YA



Año de Fabricación	2025
Potencia	120 HP / 88.2Kw
Motor	YTO (YTO) YT25017035
Marca	VECTOR
Caja de cambios	12F 12R (12 cambios para adelante y 12 para atrás)
Neumáticos	Marca ARMOUR Neumáticos delanteros: 14.9-24 R2 Neumáticos posteriores: 23.1-30 R2
Filtro de Diesel	CX 0708
Filtro de aceite	JX0818A
Filtro de aceite hidráulico	De serie del motor YTO
Contrapeso	242 Kg
Arrancador	QDJ1408GM
Control hidráulico	Palancas de control para regular el sistema hidráulico
Embrague de doble acción con doble disco	Permite un trabajo continuo (con un embrague de un solo disco, el tractor se detendría en cada cambio de marcha)
Conexiones	Compatible con rotativos, remolques, rastas y otras herramientas agrícolas

CONTACTANOS

SN-1104R

Marca: VECTOR | Modelo: SN-1104R|

Categoría: Tractor

COTIZA YA



Año de Fabricación	2025
Potencia	120 HP / 88.2Kw
Motor	YTO (YTO) YT25016823
Marca	VECTOR
Caja de cambios	12F 12R (12 cambios para adelante y 12 para atrás)
Neumáticos	Marca ARMOUR Neumáticos delanteros: 14.9-24 R2 Neumáticos posteriores: 23.1-30 R2
Filtro de Diesel	dos piezas CX0708
Filtro de aceite	JX0818A
Filtro de aceite hidráulico	De serie del motor YTO
Contrapeso	242 Kg
Arrancador	QDJ1408GM
Control hidráulico	Palancas de control para regular el sistema hidráulico
Embrague de doble acción con doble disco	Permite un trabajo continuo (con un embrague de un solo disco, el tractor se detendría en cada cambio de marcha)
Conexiones	Compatible con rotativos, remolques, rastas, fumigadores y otras herramientas agrícolas

CONTACTANOS

ROT 1GK-240

Marca: S/M | Modelo: 1GK-240|
Categoría: Implementos - Rotativo

COTIZA YA



Potencia	70-90 HP
Ancho de trabajo	240 CM
Forma de hoja	Cuchillo de cultivo especial
Cantidad de cuchillo	72 PCS
Profundidad de labranza	12-18 CM
Velocidad de rodillo de potencia	540/720 r/min
Modo gancho	Enlace tres puntos
Peso	46 KG
Medida	Largo: 98 CM, Ancho: 263 CM, Alto: 96 CM

CONTACTANOS

Rotativo 1.6 M

Marca: S/M | Modelo: Rotativo 1.6 M

Categoría: Implementos - Rotativo

COTIZA YA



Ancho de labranza	1.6 Metros
Profundidad de trabajo	12-18 CM
Velocidad de rotación del eje de la TDF	540-720 r/min
Número de cuchillas	42
Tipo de cuchillas	C760
Peso	338 Kg
Potencia combinada	50-60 HP

CONTACTANOS

 + 51 989838361

 [uninetimport.com](http://www.uninetimport.com)

 UNINET IMPORT

Rotativo 2.2 M

Marca: S/M | Modelo: Rotativo 2.2 M |

Categoría: Implementos - Rotativo

COTIZA YA



Modelo	Rotativo de transmisión lateral
Ancho rotativo	2.2 metros
Profundidad rotativa	12-18 CM
PTO Velocidad	540-1000 r/min
Número de cuchillas	60
Tipo de cuchillas	C860
Peso	426 Kg
Potencia	100 HP

CONTACTANOS

 + 51 989838361

 www.uninetimport.com


 UNINET IMPORT

Rotativo 2.3 M

Marca: S/M | Modelo: Rotativo 2.3 M |

Categoría: Implementos - Rotativo

COTIZA YA

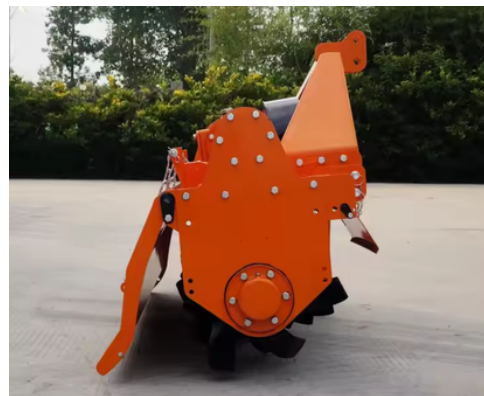

Tipo de Producto	Cultivador Rotativo
Diseño	Europeo
Ancho de Trabajo	2.3 M
Eje de Toma de Fuerza	Incluido
Modelo	Servicio Pesado
Color	Naranja


CONTACTANOS

Rot. 151 60 CM

Marca: S/M | Modelo: Rotativo 2.2 M|

Categoría: Implementos - Rotativo

COTIZA YA

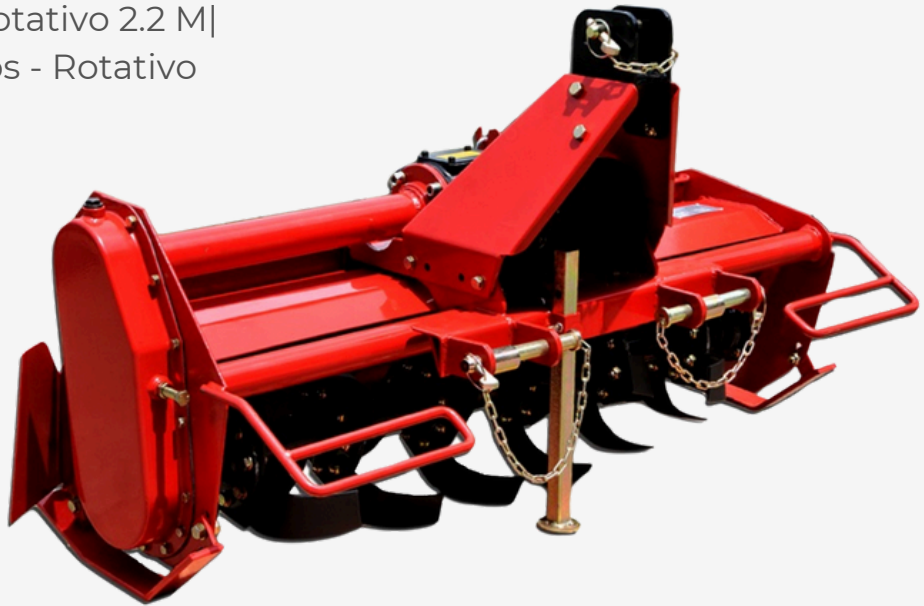

Compatibilidad	Motocultores de 15 a 22 HP
Ancho de trabajo	60 centímetros
Sistema de rotación	Dos velocidades (alta y baja)
Cuchillas	36 cuchillas
Neumáticos	400-8 (delanteros y traseros)
Chasis	Tubular reforzado para alta resistencia
Transmisión	Engranajes protegidos para mayor durabilidad
Peso aproximado	45 kilos
Material de construcción	Acero laminado y recubrimiento anticorrosión.
Mantenimiento	Engrase mensual; revisión de cuchillas cada 50 h
Uso recomendado	Labranza ligera, preparación

CONTACTANOS

Rot. 151 90 CM

Marca: S/M | Modelo: Rotativo 2.2 M|

Categoría: Implementos - Rotativo

COTIZA YA



Ancho de trabajo	90 centímetros
Sistema de rotación	Una velocidad fija
Cuchillas	24 cuchillas de acero endurecido.
Neumáticos	400-8 (delanteros y traseros)
Chasis	Tubular reforzado para alta resistencia
Transmisión	Engranajes protegidos para mayor durabilidad
Peso aproximado	55 kilos
Material de construcción	Acero laminado y recubrimiento anticorrosión.
Mantenimiento	Engrase mensual; revisión de cuchillas cada 50 h
Uso recomendado	Labranza media, preparación

CONTACTANOS

ZS1105

Marca: S/M | Modelo: ZS1105
| Categoría: Motocultor

COTIZA YA



Modelo	ZS1105
Tipo de máquina	Motocultor agrícola
Motor	Diésel monocilíndrico, 4 tiempos, refrigeración líquida
Arranque	Manual
Sistema de refrigeración	Condensador + radiador
Chasis	Tubular reforzado, código 151
Neumáticos	600-12 (delanteros y traseros), aro de acero
Transmisión	Caja de cambios
Iluminación	Foco delantero integrado
Dirección de implementos	Toma de fuerza y anclajes para arados, rastras y demás

CONTACTANOS

JI 50L

Marca: S/M | Modelo: JI 50L|
 Categoría: AGRICULTURE DRONE +
 GRANUJER SPREADER
COTIZA YA



Modelo	JI 50L Agriculture Drone	Dimensiones extendido	1860 × 1640 × 850 mm
Tanque de pesticida	50 Litros	Dimensiones plegado	1090 × 760 × 930 mm
Peso neto	31.8 kg	Motor	Hobby X13 Wing Engine
Peso con batería	41.3 kg	Hélices	Fibra de carbono 56"
Peso máximo de despegue	91.3 kg	Control de vuelo	VK-V9
Tiempo de vuelo	10 ~ 15 min	Control remoto	SKYDROID H12 Pro RC
Radio de vuelo	0 ~ 1000 m	Batería	18S 30000 mAh
Altura de vuelo	0 ~ 30 m	Cantidad de baterías	1
Velocidad de vuelo	0 ~ 12 m/s	Cargador y adaptador	Cargador rápido 7200W
Temperatura de trabajo	-10 ~ 70 °C	Tiempo de carga	13 min (35% ~ 95%)
Humedad de trabajo	0 ~ 90 %	Caja de embalaje	Caja de aluminio
Velocidad de rociado	3 ~ 10 m/s	Kit de herramientas	Incluye herramientas de mantenimiento/repación
Ancho de rociado / N° de boquillas	>10 m / 4 boquillas centrífugas	Radar de seguimiento de terreno	Ajusta automáticamente la altura de vuelo
Flujo de pulverización	20 L/min	Radar de obstáculos	360° detección en tiempo real
Eficiencia de pulverización	18 ~ 20 Ha/hora	Cámara FPV	1080P con gimbal 110° + luz LED
Velocidad del flujo de aire (abajo)	4 ~ 15 m/s	Transmisor de imagen	Incluido
Resistencia al viento	10 m/s	Esparcidor de fertilizante sólido	Capacidad: 80 litros

CONTACTANOS

JT 28

Marca: S/M | Modelo: JT 30L-606|
 Categoría: AGRICULTURE DRONE +
 GRANUJER SPREADER
COTIZA YA



Modelo	JT 30L-606 Drone Kit	Dimensiones (extendido)	2200 × 1850 × 800 mm
Tanque de pesticida	28 Litros	Dimensiones (plegado)	1250 × 900 × 800 mm
Peso neto	27 kg	Sistema de potencia	FOC X9 PLUS
Peso de despegue	64.5 kg	Control de vuelo	VK-V9
Tiempo de vuelo	10 ~ 15 min	Control remoto	H12 RC con pantalla de 5.5"
Radio de vuelo	0 ~ 1000 m	Batería	14S 28000 mAh / 1pc
Altura de vuelo	0 ~ 30 m	Cantidad de baterías	1
Velocidad de vuelo	0 ~ 10 m/s	Bomba	Bomba doble sin escobillas
Temperatura de trabajo	-10 ~ 70 °C	Cargador y adaptador	Cargador de doble canal 3000W
Humedad de trabajo	0 ~ 90 %	Caja de embalaje	Caja de aluminio
Velocidad de rociado	0 ~ 8 m/s	Caja de herramientas	Incluye herramientas de mantenimiento/reparación
Ancho de rociado / N° de boquillas	8 ~ 10 m / 12 boquillas	Radar de seguimiento de terreno	Seguimiento automático de altura
Flujo de pulverización	3.5 ~ 4 L/min	Radar de obstáculos	Sensores delantero y trasero
Eficiencia de pulverización	12 ~ 15 Ha/hora	Cámara FPV	Cámara con luz nocturna
Velocidad del flujo de aire (abajo)	4 ~ 15 m/s	Tanque esparcidor	Para semillas de pasto, siembra de semillas, alimento, fertilizante, agentes anticongelantes, etc.
Resistencia al viento	10 m/s		

CONTACTANOS